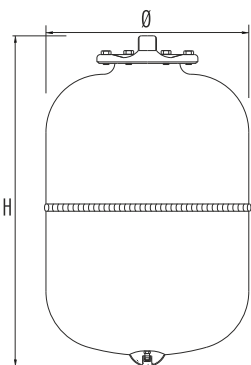


R**R****R**

Expanzná nádoba s vymeniteľnou membránou pre uzatvorené vykurovacie systémy

Označenie CE podľa smernice **PED 2014/68/UE**

Vonkajšie farebné prevedenie

RAL 3000

Štandardný prednastavený tlak

1,5 bar

Maximálny pracovný tlak

8 bar

Záruka v mesiacoch

24

Model	Kód	Výška	Priemer	Dĺžka	Gumená membrána	Pracovná teplota		Balenie P x L x H, (mm)	Pripojenie (inch)
		H (mm)	Ø (mm)	L (mm)		min	MAX		
R5	IIDRE00R01BDO	300	160	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz8) 350 x 350 x 630	3/4"
R8	IIERE00R01BDO	316	200	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	*(Pz8) 430 x 440 x 670	3/4"
R12	IIFRE00R01BDO	295	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	*(Pz8) 580 x 580 x 650	3/4"
R18	IIGRE00R01DCO	456	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	*(Pz4) 460 x 570 x 570	3/4"
R24	IIIRE00R01DCO	483	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	*(Pz4) 510 x 570 x 570	3/4"
R35	IJJRE00R01DAO	440	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	3/4"
R50	IIKRE00R01DAO	565	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 570	3/4"