

Expanzná nádoba s vymeniteľnou membránou pre uzatvorené vykurovacie systémy

Označenie CE podľa smernice **PED 2014/68/UE**

Vonkajšie farebné prevedenie

RAL 3000

Štandardný prednastavený tlak



1,5 bar

Maximálny pracovný tlak

8 bar

Záruka v mesiacoch

24

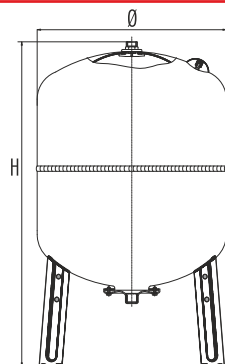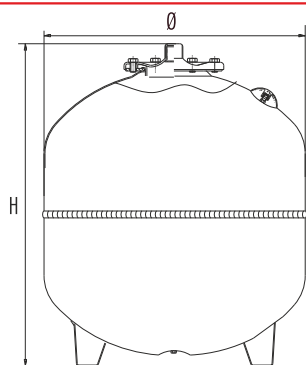

Model	Kód	Výška	Priemer	Dĺžka	Gumená membrána	Pracovná teplota		Balenie P x L x H, (mm)	Pripojenie (inch)
		H (mm)	Ø (mm)	L (mm)		min	MAX		
RV35	IJJRE01R01DA0	450	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	¾"
RV50	IIKRE01R01DA0	582	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 570	¾"
RV60	IIILRE01R01DA0	668	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 700	¾"
RV80	IIMRE01R01EA0	717	415	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 430 x 450 x 730	1"
RV100	IINRE01R01EA0	675	495	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 510 x 540 x 700	1"
RV150	IIPRE01R011EA0	790	550	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 570 x 610 x 850	1"
RV200	IIQRE01R21EA1	1085	600	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 610 x 620 x 1111	1"
RV250	IIRRE01R21EA1	1051	650	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1"
RV300	IISRE01R21EA1	1212	650	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1"
RV400	IITRE01R21FA1	1198	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 ¼"
RV500	IIURE01R21FA1	1438	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 ¼"
RV600	IIVRE01R11FP1	1634	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 800 x 800 x 1740	1 ¼"