



USTM | Professional
water filters

SK

Montáž filtračného systému AQUA LINE



Obsah

1. Obsah súpravy	str. 1
2. Všeobecné informácie	str. 1
3. Návod na použitie testu tvrdosti vody	str. 2
4. Návod na použitie indikátora Timestrip	str. 2
5. Príprava na montáž filtračnej vložky	str. 3
6. Montáž filtračnej vložky	str. 4

1. Obsah súpravy

1. Filtračná vložka Aqua Line Fresh / Aqua Line Soft / Aqua Line Mineral+ *
2. Pripojovacia hadička
3. Montážne príslušenstvo
4. Indikátor Timestrip 6 mesiacov / 12 mesiacov *
5. Testovací prúžok tvrdosti vody (iba vo verzii Soft)

* podľa zvolenej súpravy

2. Všeobecné informácie

Filtračné vložky zo série Aqua Line zlepšujú kvalitu vody, avšak nie sú určené na úpravu vody, ktorá nespĺňa normy pre pitnú vodu. Filter sa môže používať len s vodou, ktorá spĺňa platné normy kvality pitnej vody.

Filter je potrebné pripojiť výhradne na prívod studenej vody. Pripojenie na teplú vodu môže spôsobiť poškodenie vložky alebo zhoršenie kvality filtrácie.

Ak sa filter nepoužíval dlhšie ako 3 dni, pred opätovným použitím je potrebné ho prepláchnuť približne 2–3 minúty, aby sa zabezpečila čerstvosť a správna kvalita vody.

V prípade, že tlak vo vodovodnej inštalácii presahuje 4 bary, je nevyhnutná montáž reduktora tlaku. Tým sa filter chráni pred poškodením a predlžuje sa jeho životnosť.

Po inštalácii novej filtračnej vložky je potrebné ju prepláchnuť vodou približne 2 minúty. Až potom je voda vhodná na pitie a úplne bezpečná.

Pri filtračnej vložke na zmäkčenie vody Aqua Line Soft je prirodzeným javom jemne sladkastá chuť vody na začiatku používania. Ide o úplne normálny jav, ktorý po krátkom čase zmizne.

Pri vložkách Aqua Line Mineral+ a Aqua Line Fresh môže mať voda počas prvých 2 minút po inštalácii mierne zafarbený odtieň. Tento jav je prirodzený pre vložky obsahujúce aktívne uhlie a zmizne po krátkom prepláchnutí. Po tomto čase je voda úplne bezpečná na pitie.

Podrobná životnosť vložiek

Typ vložky	Maximálna kapacita filtra v litroch	Maximálny čas prevádzky (dni)
Aqua Line Fresh	8,000	365
Aqua Line Soft	900	180
Aqua Line Mineral+	8,000	365

Podrobná životnosť pre vložku Aqua Line Soft so zohľadnením tvrdosti vody.


Výsledok testu tvrdosti vody	Optimálny čas prevádzky filtra (dni)	Kapacita filtra v litroch
mäkká voda 	180	900
stredne tvrdá voda 	90	450
tvrdá voda  	60	300
veľmi tvrdá voda 	30	150

Filtračnú vložku je potrebné vymeniť bezodkladne, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

- zreteľné zhoršenie chuti alebo vône filtrovanej vody,
- uplynutie maximálne odporúčaného času prevádzky filtra,
- dosiahnutie maximálnej kapacity,
- objavenie sa usadenín vodného kameňa vo vode (týka sa vložky Aqua Line Soft).

3. Návod na použitie testu tvrdosti vody


Na zistenie tvrdosti vody je potrebné použiť testovací prúžok (iba vo verzii Aqua Line Soft).

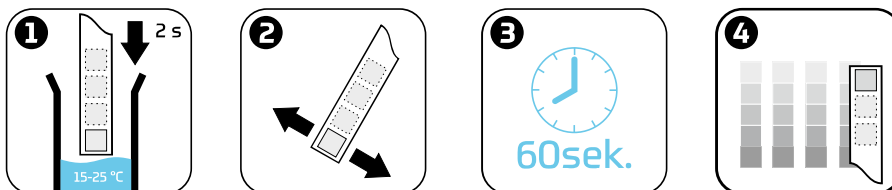

4. Návod na použitie indikátora Timestrip



Pre jednoduchšiu kontrolu obdobia používania filtra je súprava vybavená Timestripom – jednorazovým indikátorom času. Umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom sledovať, kedy je potrebné vložku vymeniť. S postupom času sa indikátor postupne sfarbuje do červena. Keď sa celá plocha Timestripu zmení na červenú, znamená to, že je potrebné filter vymeniť za nový.

1. Odlepte ochrannú fóliu
2. Prilepte Timestrip na telo vložky
3. Stlačte tlačidlo



5. Príprava na montáž filtračnej vložky


1. Zatvorte hlavný ventil vody
2. Odskrutkujte vystuženú flexibilnú hadičku a na jej miesto pripevnite dodaný T-kus s ventilom. Priskrutkujte vystuženú flexibilnú hadičku k pripojovaciemu T-kusu.
3. Priloženú hadičku rozstrihnite na dve časti, aby bolo možné pripojiť filter k batérii a k ventilu studenej vody. Jednu časť hadičky pripojte k pripojovaciemu T-kusu s ventilom a dotiahnite maticou.

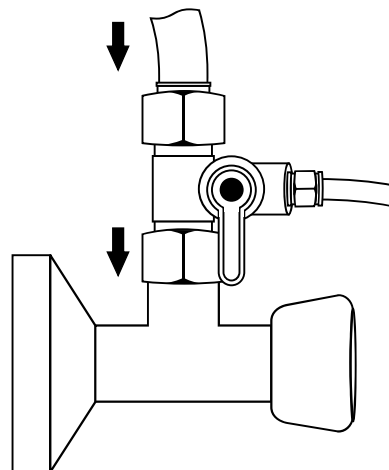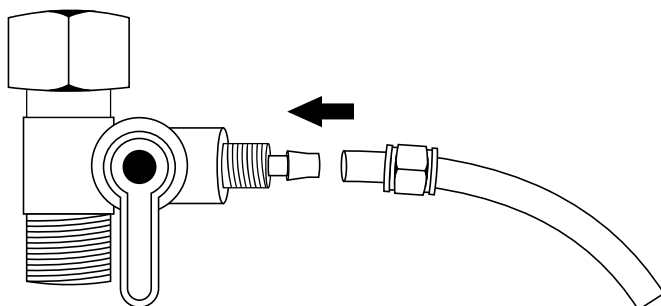

4. Montáž držiakov pod drezom:

Pri montáži filtra vyberte miesto v skrinke, ktoré nebude kolidovať s inými zariadeniami, ako sú koše na odpadky a pod. Filter pevne pripevnite na bok skrinky pomocou priložených 2,5" držiakov zo štartovacej sady.


Pripevnite držiaky skrutkami.
Filter zatlačte do držiakov.
V prípade pochybností alebo problémov s montážou sa odporúča konzultovať s profesionálnym inštalátorom.

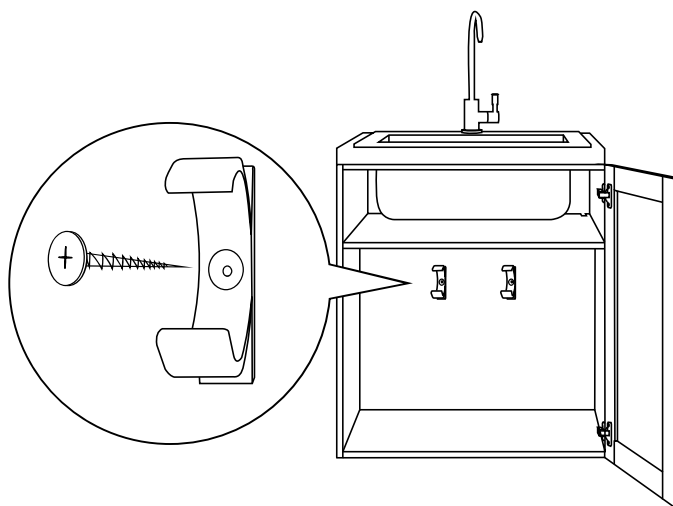


Filter je možné namontovať v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Možná je inštalácia na zadnej stene skrinky alebo na jej bočných stenách – podľa dostupného miesta a pohodlia používateľa.

6. Montáž filtračnej vložky


1. Venujte pozornosť smeru prúdenia vody označenému na štítku

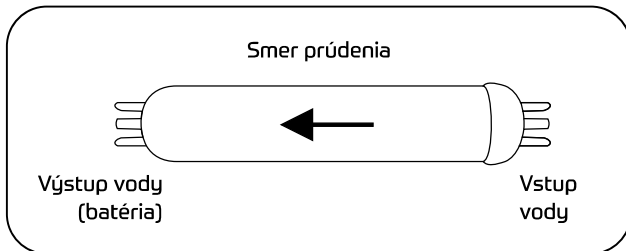


2. Zasuňte zabezpečovacie klipy do drážok kolienka

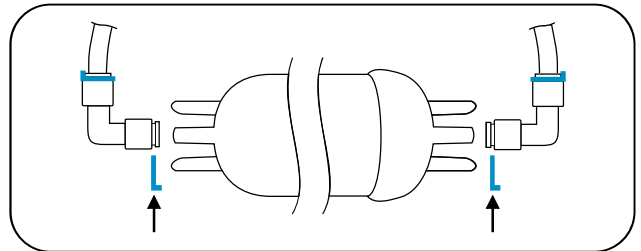


3. Vložte kolienka a pritlačte ich až na doraz na výstupoch filtra

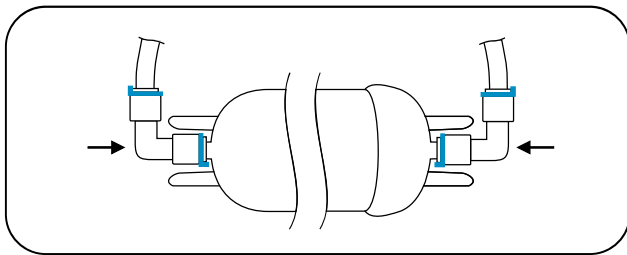

4. Vložte filter do držiakov

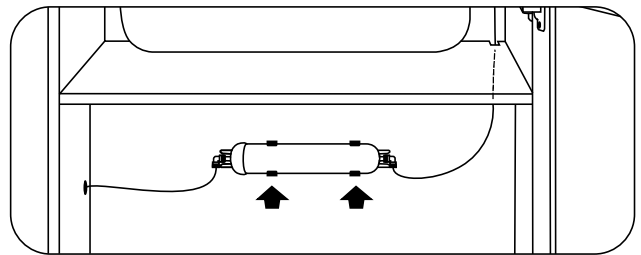

5. Kontrola tesnosti a preplach filtra:

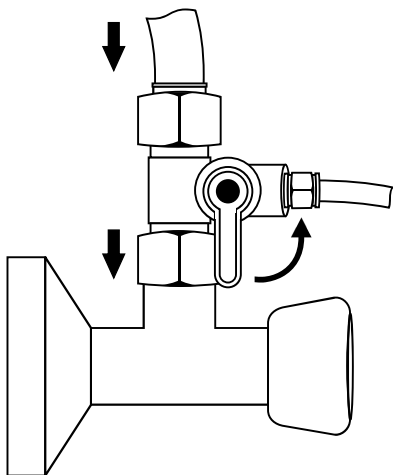

Otvorte hlavný ventil prívodnej vody a skontrolujte, či nedochádza k únikom v miestach pripojenia

Po montáži prepláchnite filter tým, že necháte pretekať vodu približne 2 minúty. Šedé sfarbenie vody je prirodzeným dôsledkom preplachovania aktívneho uhlia obsiahnutého vo filtroch!



Produkt sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenia je potrebné odnieť do príslušného zberného miesta na recykláciu.

Výrobca

USTM Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a,
97-200 Tomaszów Maz. Poland
tel.: (+48) 44 711-11-19
e-mail: biuro@ustm.pl